




# OKNA BASIC WHITE

Pełna harmonia detali


Linia PCV

**altom**  
OKNA | DRZWI | FASADY | OGRODY ZIMOWE

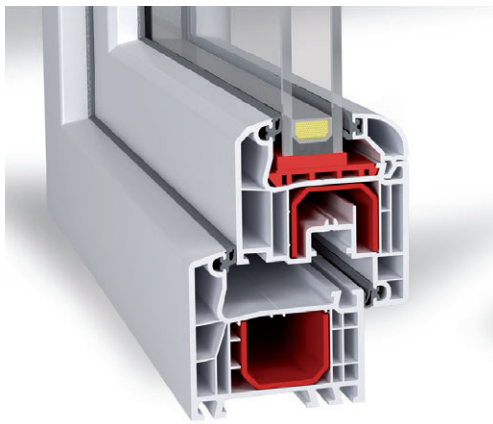

## LINIA BASIC WHITE


 głębokość zabudowy: 70


 klasyczny kształt skrzydła i ramy


 system 5-komorowy

 system okuć ROTO NT


 gwarancja 5 lat

 klasa odporności na włamanie RC2 dla profilu

 linia z uszczelnieniem zewnętrznym (2 uszczelki)


 szara uszczelka (w oknie, w kolorze białym)

 mikrowentylacja w skrzydle UR

 wzmocnienie: kształtowniki stalowe

 dostępne w licznych wariantach kolorystycznych

 ciepła ramka (jako opcja)

 szyba 4T/14/4/14/4T  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  (do wyboru)

**Opcje dodatkowe:** okucia, stopniowanie uchyłu, zatrzask balkonowy, hamulec rozwarcia skrzydła  
**Liczne akcesoria:** klamki, szprosy, nawiewniki, parapety, roletki materiałowe, progi balkonowe



## MINIMALISTYCZNA FORMA & UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA

Okna Basic White znakomicie sprawdzają się w nowoczesnej architekturze i przy renowacji starszych budynków. Linia okien BASIC to klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach, o wyrazistych konturach w wersji niezliczonej. To gwarancja ponadczasowej elegancji.

Harmonijna stylistyka i szeroki wachlarz rozwiązań systemowych umożliwiają stworzenie okien idealnie dopasowanych do potrzeb estetycznych użytkownika.

Basic White to okna o dobrej izolacyjności cieplnej i akustycznej.

<b><math>U_w</math> okna referencyjnego 1230 x 1480 mm</b>		<b>(Współczynnik przenikania ciepła)</b>		
Profil $U_f$ W/m <sup>2</sup> K	Szkło $U_g$ W/m <sup>2</sup> K	$U_w$ Rodzaj ramki dystansowej		
		U 0,07 W/mK	U 0,04 W/mK	U 0,032 W/mK
1.4	0.8	1.2	1.1	1.0
	0.7	1.1	1.0	1.0
	0.6	1.0	0.94	0.92